


GUIDE DE CHOIX

VENTILATEURS



UNITÉ DE VENTILATEURS DE TOIT

Socamont


Ligne 500



- Câble de raccordement 220V~16A
- Prise type C13
- Boîte de cordons de secteur : 1,2mm d'épaisseur
- Plateau ventilateur : 0,8mm d'épaisseur
- Matériau : Acier laminé à froid
- Couleur : noire

Référence	Prof. baie	Nb Vent.	Thermostat	Débit max (m³/h)	Largeur x Profondeur
71076	600	2	Non	255	530x513 mm
71077	800	2	Non	255	530x713 mm
71155	800	4	Non	510	530x713 mm
71440	1000	6	Non	765	530x913 mm

Ligne 800

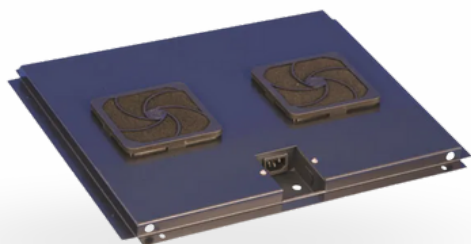

- Boîte de cordon de secteur : 1,2mm d'épaisseur
- Prise type Allemande
- Câble de raccordement 220V~16A
- 2 ventilateurs
- Plateau ventilateur : 0,8mm d'épaisseur
- Matériau : Acier laminé à froid
- Couleur : noir

Référence	Prof. baie	Nb Vent.	Thermostat	Débit max (m³/h)	Largeur x Profondeur
71073	600	2	Non	255	450x351 mm
71074	800	4	Non	510	450x351 mm
71303	1000	4	Non	510	450x751 mm
71302	1200	4	Non	510	450x951 mm

UNITÉ DE VENTILATEURS DE TOIT DE COFFRET

Socamont



Pour coffrets

- Tension : 220V.
- Silencieux, longue durée de vie.
- Flux d'air : 110m³/H.
- Dimension (mm) : 120x120x38.
- Dimension de montage (mm) : 105x105.

Référence	Tension	Prise secteur	Débit max (m ³ /h)
71078	220V	Avec	127,5
71079	48V	Sans	127,5



Grille de protection compatibles

- Compatibilité 71078 et 71079.
- Sécurisation des ventilateurs.
- Dimensions : 122x122 mm.
- Dimensions de montage (entre axes de fixation) : 105x105 mm.

Référence	Désignation
71283	Grille de protection

UNITÉ DE VENTILATEUR DE TOIT DE BAIES ENCASTRABLES

Socamont



Exemple de 2 unités de ventilateurs encastrées

Ligne 500 : sur capots optionnels* Ligne 800 : sur capots standards

Ces ventilateurs modulaires **s'encastrent entre eux via des prises C13/C14**, permettant de les combiner facilement pour améliorer le refroidissement des baies informatiques.

- **Tension** : 220–240V, 50/60Hz
- **Intensité** : 0,30 A
- **Débit d'air** : 356 m³/h par unité
- **Matériau** : acier laminé à froid, ép. 1 mm
- **Dimensions** : 297 × 148 × 41,5 mm
- **Normes** : CE, RoHS
- **Couleur** : noir

Atout clé : Compatible avec les capots de baies pour une installation personnalisée et évolutive

Référence	Prof. baie	Nb Vent.	Thermostat	Débit max (m³/h)	LxPxH (mm)
71624	600	2	Non	255	297x148x41,5

*Capots optionnels Ligne 500

Capots optionnels	Unités de ventilateurs
71512	2
71513	2
71514	3
71515	2



Exemple de 2 unités de ventilateurs 71624 sur la référence 71512

UNITÉ DE VENTILATEURS 1U, FIXATIONS AVANT 19"

Socamont



Sans thermostat



Avec thermostat

Coffrets et baies

- Température 0 à 50°C
- Entrée 220VAC
- Matériau : acier laminé à froid d'épaisseur 1,2
- Couleur : noir

Référence	Nb Vent.	Profondeurs	Thermostat	Débit max (m³/h)
71096	2	20cm	Non	255
71097	4	33cm	Non	510
71098	2	20cm	Oui	255
71099	4	33cm	Oui	510
71081	Vis et écrou lot de 50			